


### Verminderde vervuiling

NIEUWE drainage-inkeping verbetert de prestaties

## Fundamenteel anders. Fundamenteel beter.



De SunPower Maxeon® zonnecel

- Zorgt voor hoog efficiënte panelen <sup>2</sup>
- Ongeëvenaarde betrouwbaarheid <sup>3</sup>
- Gepatenteerde solide metalen basis voorkomt breuk en corrosie



Net zo duurzaam als zijn energie

- Geclassificeerd # 1 in Silicon Valley Toxics Coalition Solar Scorecard <sup>4</sup>
- Eerste zonnepanelen met Cradle to Cradle Certified™ Silver-erkenning <sup>5</sup>, in behandeling
- Draagt bij tot meer LEED-categorieën dan conventionele panelen <sup>6</sup>

## MAXEON® 3 | 390 W

### Commerciëel paneel

SunPower Maxeon-panelen combineren de hoogste efficiëntie, duurzaamheid en garantie die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Dit resulteert in meer energie en besparingen op de lange termijn. <sup>1,2</sup>




### Maximaal vermogen. Minimalistisch ontwerp.

SunPower Panelen genereren meer vermogen en besparingen per beschikbare ruimte, waardoor het gemakkelijker wordt om de doelen van uw organisatie te bereiken.




### Meer energie. Meer besparingen.

Ontworpen om in 25 jaar 60% meer energie te leveren in dezelfde ruimte in realistische omstandigheden zoals gedeeltelijke schaduw en hoge temperaturen. <sup>2</sup>

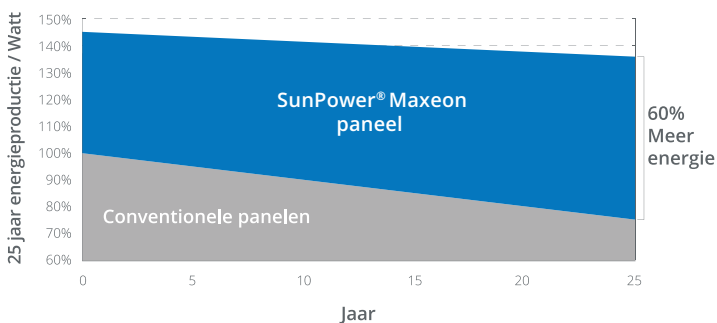

### Beter product, betere garantie


Met meer dan 25 miljoen panelen over de hele wereld is bewezen dat de SunPower-technologie lang meegaat. Daarom staan we voor 100% achter onze panelen, met een uitzonderlijk 25-jarig gecombineerde vermogens- en product garantie. Inclusief de hoogste vermogens-garantie in de branche.

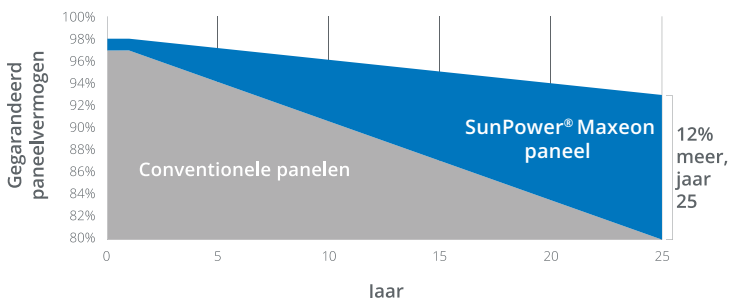


Elektrotechnische gegevens		
	SPR-MAX3-390-COM	SPR-MAX3-370-COM
Nominale kracht (P <sub>nom</sub> ) <sup>7</sup>	390 W	370 W
Vermogenstolerantie	+5/0%	+5/0%
Efficiëntie van het paneel	22,1%	20,9%
Nominale spanning (V <sub>mpp</sub> )	64,5 V	61,8 V
Nominale stroom (I <sub>mpp</sub> )	6,05 A	5,99 A
Open klemspanning (V <sub>oc</sub> )	75,3 V	74,7 V
Kortsluitstroom (I <sub>sc</sub> )	6,55 A	6,52 A
Max. systeemspanning	1000 V IEC	
Maximum zekeringen	15 A	
Temp. coëf. vermogen	-0,29% / °C	
Temp. coëf. spanning	-176,8 mV / °C	
Temp. coëf. stroom	2,9 mA / °C	

Testen en certificaten	
Standaardtesten <sup>8</sup>	IEC 61215, IEC 61730 Brandklasse 2 bij UNI 9177
Kwaliteitsmanagement-certificering	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
VGM-naleving	RoHS (in behandeling), OHSAS 18001:2007, loodvrij, Recycle schema, REACH SVHC-163 (in behandeling)
Duurzaamheid	Cradle to Cradle Certified™ (in behandeling)
Ammoniaktest	IEC 62716
Woestijntest	10.1109/PVSC.2013.6744437
Zoutspoeitest	IEC 61701 (maximale hevigheid doorstaan)
PID-test	1000 V: IEC 62804, PVEL duur: 600 uur
Beschikbare certificaten	TUV <sup>9</sup>

Algemene gegevens en mechanische gegevens	
Temperatuur	-40° C tot +85° C
Breukvastheidswaarde	25mm diameter hagelsteen bij 23 m/s
Zonnecellen	104 Monokristallijne Maxison Gen III Cellen
Gehard glas	Hooggeleidend, gehard, antireflecterend
Junction Box	IP-68 nominaal, Tyco (PV4S), 3 bypass-diodes
Gewicht	19 kg
Max. belasting <sup>10</sup>	Wind: 4000 Pa, 408 kg/m <sup>2</sup> voorkant & achterkant Sneeuw: 6000 Pa, 611 kg/m <sup>2</sup> voorkant
Kader	Klasse 2 zilver geanodiseerd

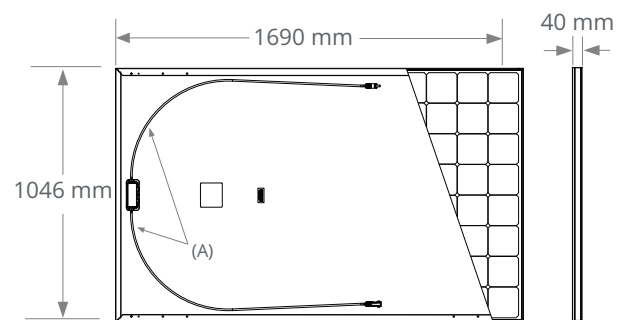

KADERPROFIEL



- A. Kabellengte: 1000 mm +/-10 mm
- B. Lange zijde: 32 mm
- Korte zijde: 24 mm

Lees veiligheids- en installatieinstructies voordat u dit product gebruikt.

1 SunPower 400 Wp vergeleken met een conventionele module met dezelfde module-array-grootte (260 W, 16% efficiëntie, ongeveer 1,6m<sup>2</sup>), 7% meer energie per watt (op basis van PVSyst pan-bestanden voor gemiddeld EU-klimaat), 0,5%/jaar degradatie (Jordan, et. al. "Robust PV Degradation Methodology and Application." PVSC 2018)

2 Gebaseerd op het zoeken naar gegevensbladwaarden van websites van top 10 fabrikanten per IHS, vanaf januari 2017.

3 #1 positie in "Fraunhofer PV-duurzaamheidsinitiatief voor solarmodules: deel 3". PVTech Power Magazine, 2015. Campeau, Z. et al. "SunPower Module Degradation Rate", SunPower White Paper, 2013.

4 SunPower staat genoteerd als #1 op de Silicon Valley Toxics Coalition Solar Scorecard.

5 Cradle to Cradle Gecertificeerd is een meervoudig certificatie-programma. Producten en materialen worden beoordeeld op veiligheid voor de gezondheid en voor het milieu, ontworpen voor toekomstige recyclage en op duurzame productie methoden.

6 Levert een bijdrage aan de categorieën Materialen en Resourcekredieten. SunPower staat ook vermeld in de Declare database.

7 Standaard testomstandigheden (1000 W/m<sup>2</sup> irradiatie, AM 1,5, 25° C). Standaard NREL Kalibratie: SOMS voor stroom, LACCS FF voor spanning.

8 Brandklasse type 2 per UL1703:2013, brandklasse C per UL1703:2002.

9 Ook gecertificeerd onder de namen SPR-XYX-XXX.

10 Berekend met een 1.5 veiligheidsfactor.

Ontworpen in de VS.

Gemaakt in de Filipijnen (cellen), Modules geassembleerd in Mexico

Zie [www.sunpowercorp.com](http://www.sunpowercorp.com) voor meer referenties en informatie.

De specificaties genoemd in dit informatieblad kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

©2019 SunPower Corporation. Alle rechten voorbehouden. SUNPOWER, het SUNPOWER logo en MAXEON zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SunPower Corporation. Cradle to Cradle Certified™ is een certificaat dat wordt afgegeven door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

SUNPOWER®

MAXEON®